



hasta **11.8m**

TRASLACIÓN Y ELEVACIÓN ELÉCTRICA

Fácil de maniobrar en espacios reducidos. Silenciosa.

Para interior y exterior, en superficies estables y niveladas.

Amplio espacio en la cesta, extensión de 0.91 m.

Tracción en las ruedas delanteras, radio de giro interior cero.

Debido a las continuas mejoras del producto, LiFTiSA se reserva la facultad de efectuar cambios en las especificaciones y/o el equipo sin previo aviso.

Nuestro objetivo: CERO accidentes



No solo es cuestión de llegar, sino de cómo llegas.

Características Técnicas

Dimensiones	GS2646	GS3246
Altura máxima de trabajo*	9.80 m	11.75 m
(A) Altura máxima de la plataforma	7.80 m	9.75 m
(B) Altura de la plataforma replegada	1.16 m	1.29 m
(C) Longitud de la plataforma: exterior	2.26 m	2.26 m
Longitud de la plataforma: extendida	3.18 m	3.18 m
(D) Extensión de la plataforma	0.91 m	0.91 m
(E) Ancho de la plataforma	1.15 m	1.15 m
(F) Altura - replegada: con barandillas subidas	2.26 m	2.39 m
Altura - replegada: con barandillas bajadas	1.68 m	1.80 m
(G) Longitud total con escalera	2.41 m	2.41 m
(H) Ancho máquina	1.17 m	1.17 m
(I) Distancia entre ejes	1.85 m	1.85 m

Productividad

Número máximo personas en plataforma (int./ext.)	2/2	2/1
Capacidad de carga	454 kg	318 kg
Capacidad de carga - extensión de plataforma	113 kg	113 kg
Altura de conducción	Máxima	Máxima
Pendiente superable - replegada	30%	25%
Velocidad de traslación-replegada	3.2 km/h	3.2 km/h
Velocidad de traslación-elevada	0.8 km/h	0.8 km/h
Radio de giro - int.	0	0
Radio de giro - ext.	2.29 m	2.29 m
Velocidad de elevación/descenso	30/30 seg	57/30 seg
Tracción	en ruedas delanteras	en ruedas delanteras
Multidiscos de freno	en ruedas traseras	en ruedas traseras
Neumáticos no dejan marcas	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm

Potencia y transmisión

Alimentación	24 V (4 baterías de 6V 225 Ah)	
Capacidad del sistema hidráulico	17 L	17 L


Peso

Peso**	2.412 kg	2.781 kg
--------	----------	----------

Cumplimiento normativo

Directivas de la UE: 2006/42/EC (estándar armonizado EN280), 2004/108/EC, 2006/95/EC

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m, ** El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

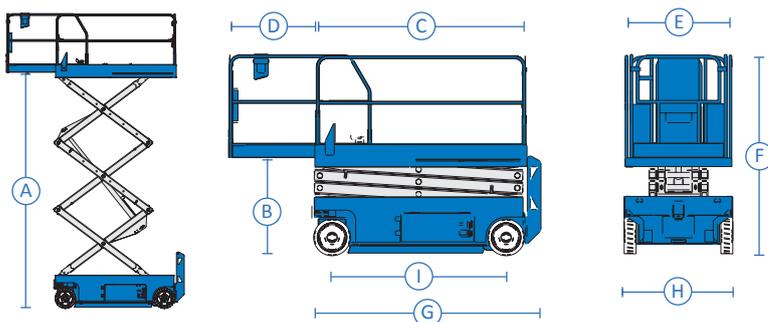

Prestaciones

Productividad

- Barandillas replegables con puerta abatible y apertura a media altura.
- Sistema de control Smart Link™ (joystick, 2 velocidades de elevación y 2 velocidades de conducción, sistema de diagnóstico y localización de averías de uso fácil).
- Toma de corriente trasera.
- Control de plataforma con indicador de carga de baterías.
- Sistema de diagnóstico y localización de averías a bordo.
- Cableado AC a la plataforma.
- Puntos de sujeción para cuerda incorporados.
- Válvula manual de bajada de la plataforma.
- Interruptores de parada de emergencia en controles de base y en plataforma.
- Multidiscos de freno en ruedas traseras.
- Frenos hidráulicos dinámicos en ruedas delanteras.
- Liberación manual del freno.

Prestaciones

Productividad

- Compartimento extraíble de las baterías y de los componentes hidráulicos para fácil acceso.
- Antibaches.
- Sensor de inclinación con alarma sonora.
- Alarma de descenso.
- Luz intermitente y bocina.
- Contador horario.
- Conector telemático.

Potencia y transmisión

- Baterías de 24 V DC
- Cargador inteligente universal de 20 amp.

Cesta

- Cesta de acero de 2.26 m x 1.15 m
- Extensión de la plataforma 0.91 m

Potencia y transmisión

- 24 V DC (4 baterías de 6V 225 Ah).

Tracción

- Tracción en las ruedas delanteras.

Neumáticos

- Sólidos, no dejan marcas.

Opciones y accesorios para venta

Opciones de productividad


- Predisposición de aire comprimido en la plataforma.
- Toma de corriente en cesta (incluye enchufe y fusible rearmable como opción).
- Aceite hidráulico biodegradable.
- Track & Trace ⁽¹⁾ (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento).
- Alarma de movimiento.
- Bocina.

Opciones de alimentación

- Baterías sin necesidad de mantenimiento.
- Kit de deshabilitación en caso de baja temperatura.

⁽¹⁾ Incluye una primera suscripción de 2 años.

Nuestro objetivo:
CERO
accidentes

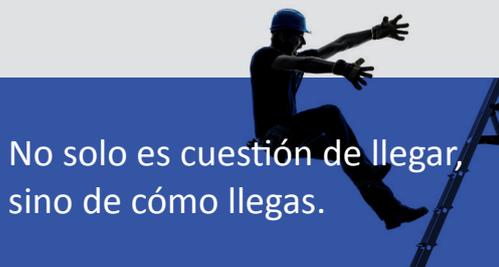

No solo es cuestión de llegar, sino de cómo llegas.