



4.5m


TRASLACIÓN Y ELEVACIÓN ELÉCTRICA

Autopropulsada, incluso cuando está completamente elevada.

Radio de giro cero.

Debido a las continuas mejoras del producto, LiFTiSA se reserva la facultad de efectuar cambios en las especificaciones y/o el equipo sin previo aviso.

Nuestro objetivo: CERO accidentes

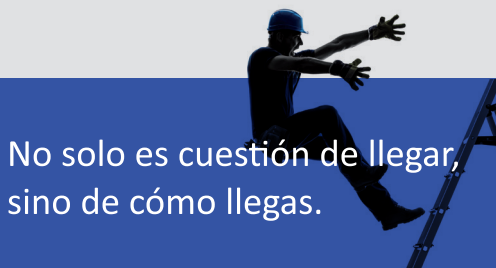

No solo es cuestión de llegar, sino de cómo llegas.

Características Técnicas

Dimensiones

Altura máxima de trabajo*	4.50 m
Altura máxima de la plataforma	2.50 m
Longitud	1.20 m
Ancho	0.75 m
Altura - replegada	1.59 m
Longitud de la plataforma	1.00 m
Ancho de la plataforma	0.73 m
Extensión de la plataforma	0.50 m

Productividad

Número máximo de personas en plataforma	1
Capacidad de carga	200 kg (1 persona más herramientas)
Fuerza manual máxima	200 N
Pendiente máxima para funcionamiento	0°
Fuerza máxima del viento	12.5 m/s
Velocidad traslación - replegada	3.0 KpH
Velocidad traslación - elevada	0.7 KpH
Pendiente superable	40%
Fuerza máxima de las ruedas	234 kg
Carga puntual máx. de las ruedas delanteras	210 kg (2.10 kN)
Potencia del nivel de sonido	Menos de 70 dba

Cargador de batería

Tensión de entrada: 180-265 v CA Frecuencia: 45-65 Hz Salida: 24 V CC, 7/8 A

Motor eléctrico de 24 V CC estándar: Motor / Tracción de 24 V CC

Peso

Peso 500 kg

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m

Palanca de mando simple e intuitiva para todas las funciones.

Puede trabajar en suelos técnicos (aprobada para Kingspan®).

Se puede transportar en vehículos con trampilla elevadora de 500 kg.

Extensión de 0.50 m para alcance por encima de cualquier obstáculo.

Características de Seguridad

- Circuito hidráulico a prueba de fallos con válvula de retención en el cilindro elevador.
- Protección automática frente a baches al elevarse.
- Sensor antivuelco con alarma y parada automática.
- Detector de carga automático de la cesta, con alarma y parada automática.
- Reducción automática de la velocidad de traslación en posición elevada.
- Bajada de emergencia desde cesta y desde al suelo.
- Alarma sonora de ascenso y descenso.
- Baliza intermitente naranja.
- Freno de estacionamiento dinámico automático.

